

第6章圖片的使用

資科系
林偉川

運用IMG標籤插入圖片

標籤用於載入圖檔的標籤，運用此標籤可將圖檔載入HTML文件中顯示。利用標籤載入圖檔(.gif、.bmp、.jpg)的最基本語法如下：

``

IMG標籤屬性的運用-圖片高度

設定顯示於網頁中，圖片高度的語法如下：

n為一整數數值，單位為像素（pixel）。m為0到100的數值，代表圖檔顯示高度相對於視窗高度的百分比。

IMG標籤屬性的運用-圖片寬度

設定顯示於網頁中，圖片寬度的語法如下：

IMG標籤屬性的運用-圖片邊緣厚度

標籤的border屬性，用於設定圖片的邊框厚度，其語法如下：

IMG標籤屬性的運用-圖片水平空間

- 定圖片左右兩邊水平方向的空白區域寬度，在網頁中的文字以及其他物件，都會避開這一塊空白的區域，其設定語法如下：

IMG標籤屬性的運用-圖片垂直空間

設定圖片上下垂直方向的空白區域高度，網頁中的文字以及其他物件都會避開這一塊空白的區域，設定語法如下：

``

IMG標籤屬性的運用-圖片水平對齊

在標籤中使用align屬性，可控制圖片相對於文字基準線（文字中線）的水平對齊方式，其語法如下：

``

各屬性的設定值意義如下：

| 設定值 | 對齊方式 |
|--------|------|
| top | 靠上對齊 |
| middle | 置中對齊 |
| bottom | 靠下對齊 |
| right | 靠右對齊 |
| left | 靠左對齊 |

IMG標籤屬性的運用-圖片低解析度

由於低解析度的圖片檔案比高解析度圖片檔案來的小，因此傳輸圖檔所需時間相對也較短。若欲達到這個功能，必須在標籤中，將低解析度圖檔的名稱與位置，設定給lowsrc屬性，其語法如下：

```
<IMG lowsrc="圖檔儲存位置與名稱">
```

IMG標籤屬性的運用-圖片的取代文字

當瀏覽器不能顯示所指定的圖片時，我們可以設定IE顯示一段說明該圖片的文字，代替圖檔。這段替代圖檔的文字，設定於標籤的alt屬性。其語法如下：

```
<IMG alt="敘述文字">
```

欲執行時，必須先將瀏覽器中顯示圖片的功能關閉，才能展示alt屬性的設定效果。設定步驟如下：

IMG標籤屬性的運用

-圖片的取代文字-ALT屬性


-STEP1：開啟IE



IMG標籤屬性的運用

-圖片的取代文字-ALT屬性

-STEP2：取消顯示圖片的核取方塊

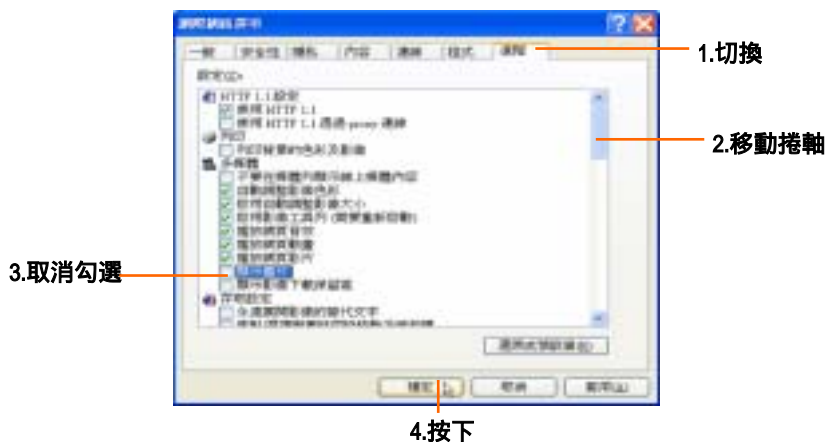

IMG標籤屬性的運用

-圖片的取代文字-ALT屬性

- STEP3 : 檢視結果



圖片被文字代替